
Manual de instalação

Utilização por profissionais

PT

www.stuv.com
Encontre-nos também em:

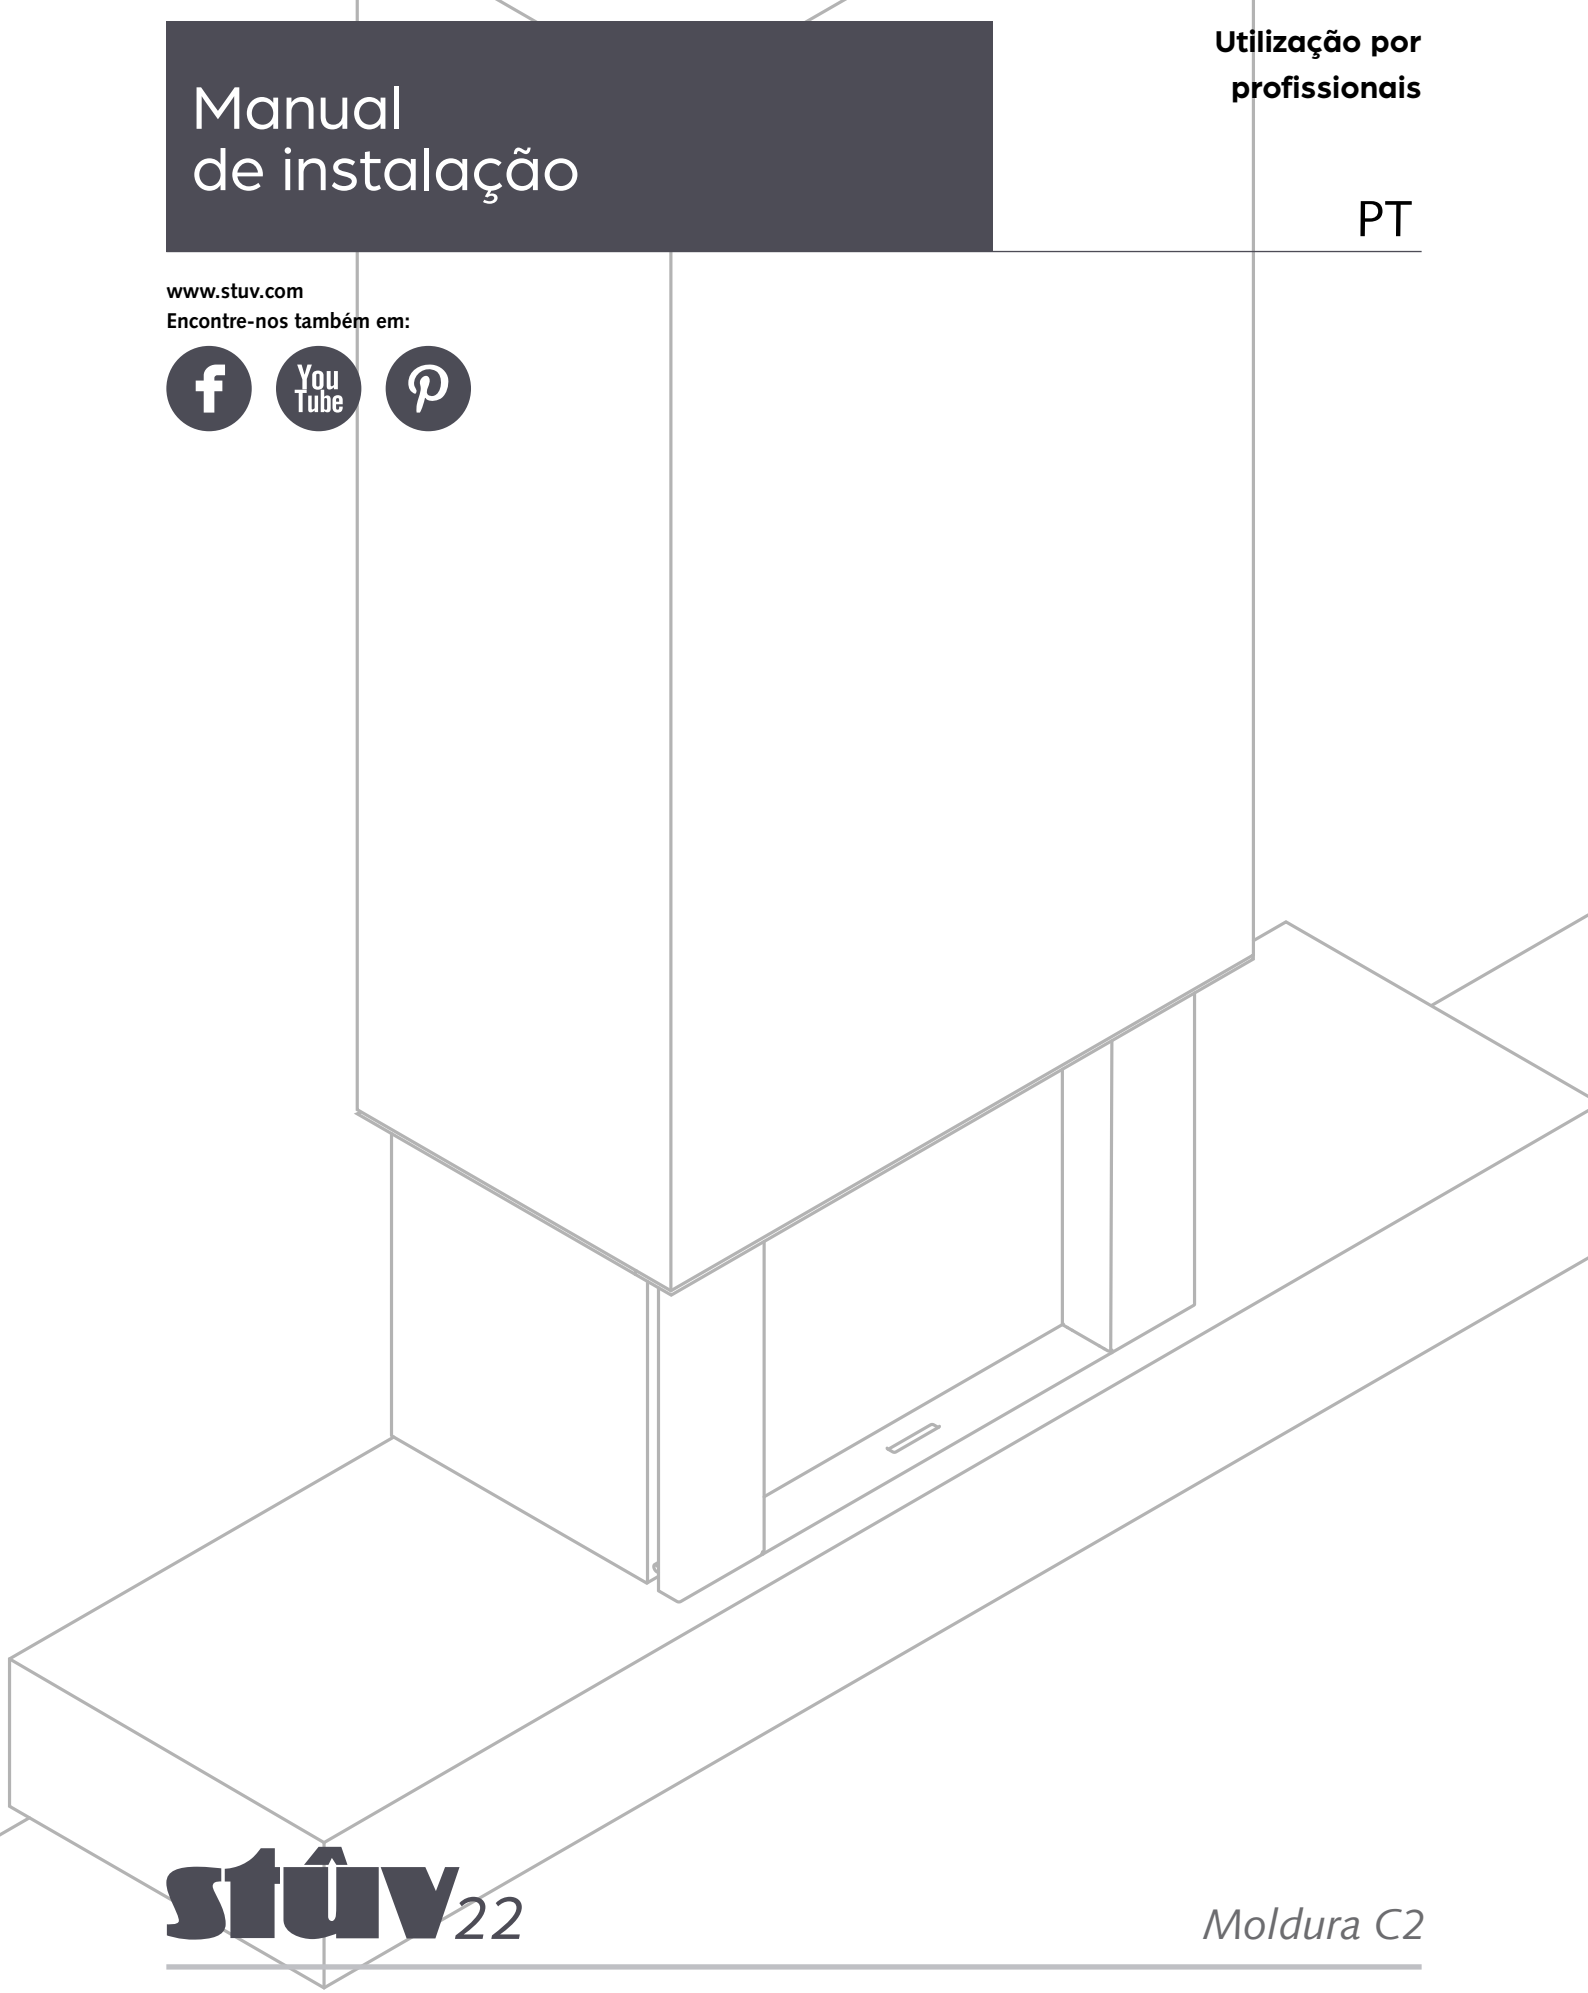

stûv 22

Moldura C2

Novembro de 2018

93109103

Este revestimento foi concebido para oferecer o máximo de conforto e segurança.
Foi fabricado com extremo cuidado. Se, ainda assim, constatar uma anomalia, contacte o seu distribuidor.

Recomendamos que leia este manual antes de proceder à instalação.

Algumas configurações podem alterar um pouco a ordem das operações a efetuar.

Resumo

INFORMAÇÕES GERAIS	**3**
Recomendações	3
Precauções para os materiais circundantes.	3
Compatibilidade	3
PREPARAÇÃO DO LOCAL	**4**
Desmontagem da porta	4
Dimensões da moldura C2	5
Restrição de instalação - Isolamento da parte traseira do aparelho	5
Restrição de instalação - Isolamento das laterais	6
Construção do compartimento superior	6
Construção e dimensões da base	7
Posicionamento da lareira e altura da base	7
INSTALAÇÃO	**8**
Parafusos necessários	8
Ferramentas específicas necessárias	8
Montagem das laterais	8
Montagem da placa de acabamento superior	8
Montagem da moldura da porta	9
Remontagem da porta	9
Montagem da preensão específica	10
Inversão do trinco da porta	10
MANUTENÇÃO	**11**
CONTACTOS	**11**

INFORMAÇÕES GERAIS

Recomendações

Ler os manuais de instalação e as instruções antes da instalação e utilização propriamente dita.

Respeitar também as instruções de utilização da sua lareira.

Este revestimento Stûv deve ser instalado por um profissional que tenha seguido a formação do fabricante Stûv ou de um dos seus importadores.

Quando o revestimento estiver instalado, entregar este manual ao utilizador.

A assinatura da nota de entrega constitui a aceitação e o reconhecimento por parte do destinatário das mercadorias de que estas estão em conformidade com as mercadorias encomendadas. É importante verificar imediatamente a integridade no momento da entrega.

Respeitar as instruções de manutenção.

Qualquer alteração efetuada ao revestimento pode criar um perigo. Respeitar as instruções específicas.

A instalação da lareira, dos respetivos acessórios, dos materiais que a rodeiam deve estar em conformidade com todos os regulamentos (locais e nacionais) e com todas as normas (nacionais e europeias).

Precauções para os materiais circundantes.

Os materiais de construção em torno do aparelho podem atingir uma temperatura de 85 °C. Convém certificar-se de que suportam esta temperatura, **tanto em relação à sua integridade estrutural como aos riscos de emissões nocivas.**

É obrigatório respeitar o limite máximo de consumo de madeira por hora para evitar o sobreaquecimento do aparelho. Este limite é indicado no manual de instalação do Stûv 22.

Respeite as regras (normas e regulamentações locais e nacionais) de descompressão do compartimento onde se encontra instalado o aparelho.

Compatibilidade


O quadro C2 é compatível com o Stûv 22 cujo número de série é posterior a:


- 22-70: 174705

- 22-90: 175891

- 22-110: 193851

Desmontagem da porta

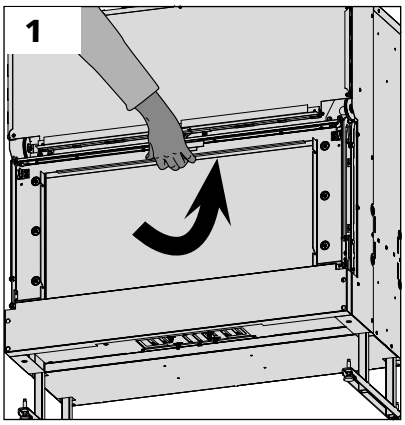


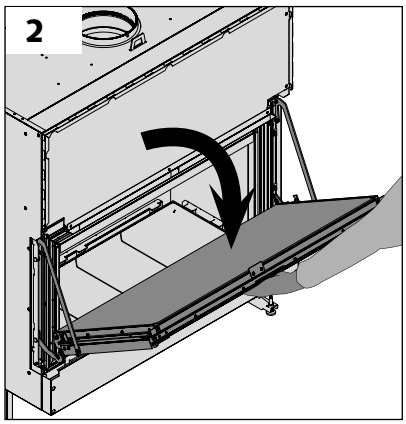



Todos os acabamentos Stûv 22 prendem-se na lareira, mesmo atrás da porta. Por isso, a primeira etapa é a desmontagem da porta.


Aconselhamos a instalação de 2 parafusos no compasso da porta para tornar o manuseamento mais fácil [esquema 4].


Estão previstos 2 parafusos para este efeito na parte superior da moldura da janela [esquema 3].

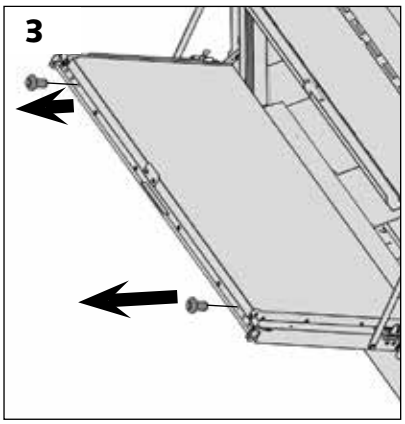

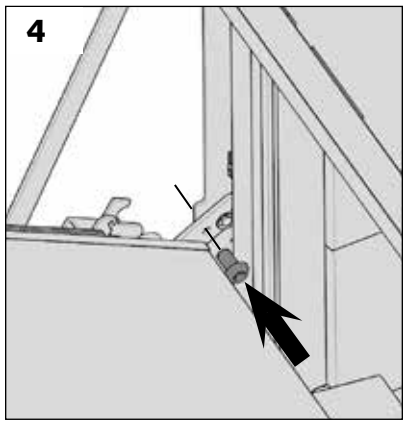


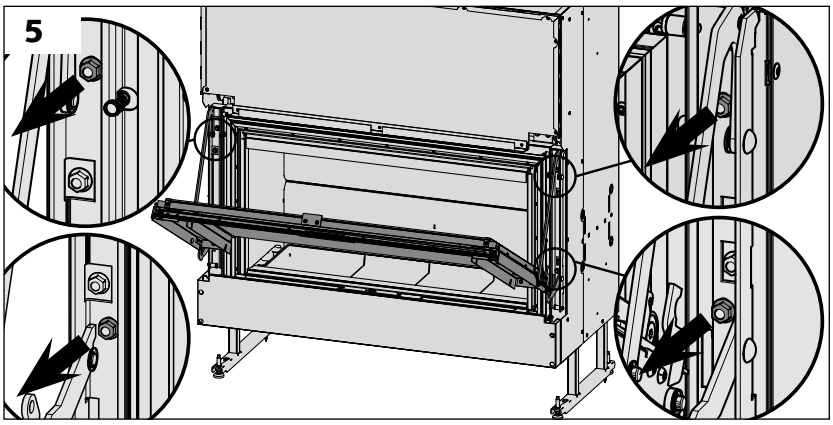

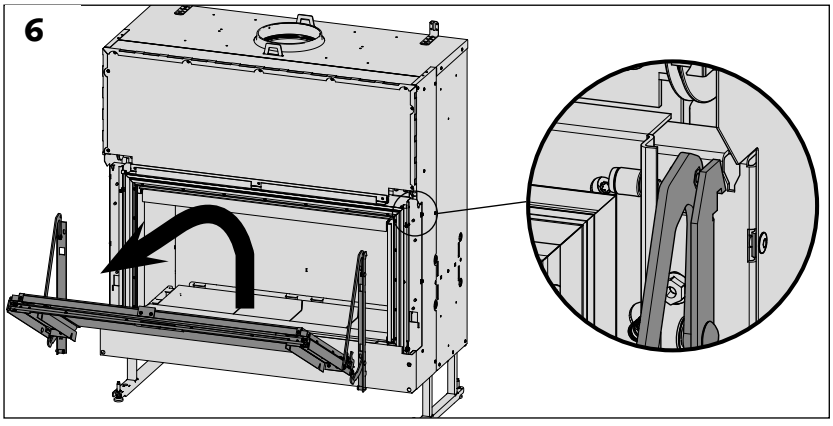

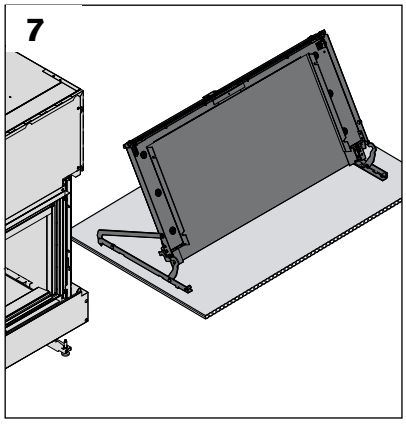


Dimensões da moldura C2

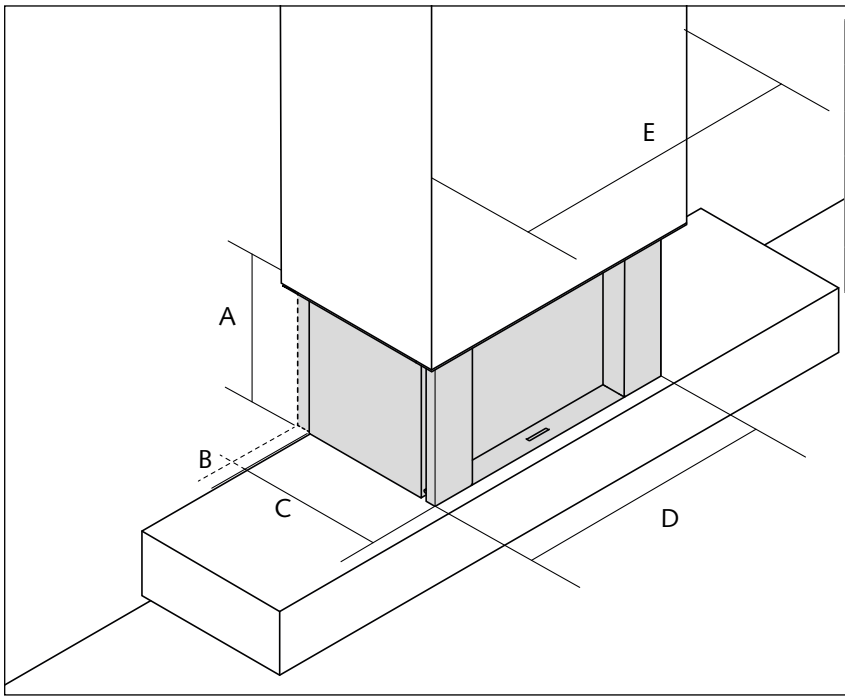



	22/70	22/90	22/110
A	685	585	485
B*	60	60	60
C	566	566	566
D	810	1010	1210
E	940	1140	1340


**apenas em caso de isolamento da parte traseira da lareira.*

Restrição de instalação - Isolamento da parte traseira do aparelho

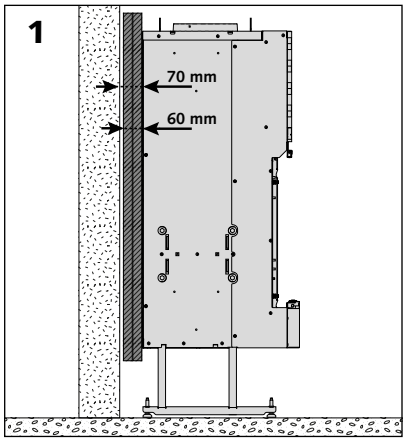

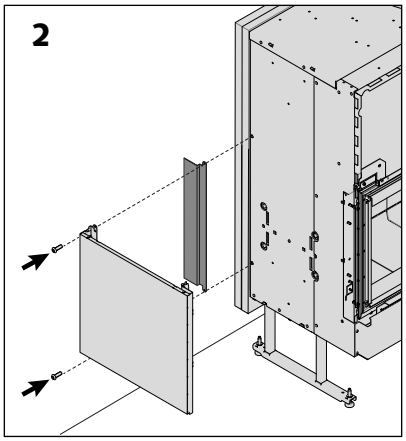

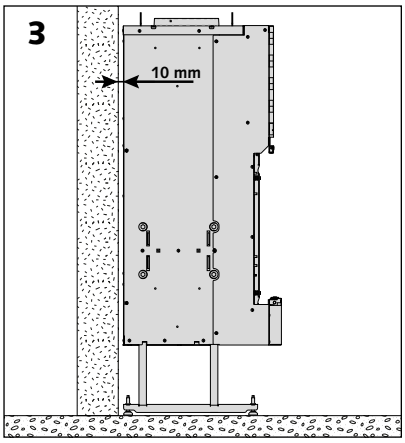

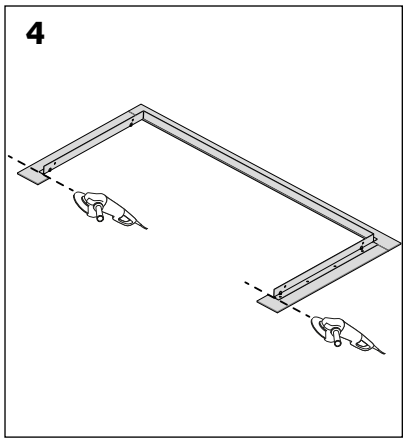

A moldura C2 está prevista para receber 60 mm de isolamento caso a instalação for realizada em frente a uma parede com material combustível [esquema 1].


> Colocar a lareira a 70 mm da parede


> Isolar a parte traseira da lareira com 60 mm de silicato de cálcio

> Ao montar as partes laterais do revestimento, montar as cantoneiras fornecidas [esquema 2].

Se a instalação for realizada em frente a uma parede com material incombustível, não montar as cantoneiras no local do pré-recorte [esquema 4]. Colocar a lareira a 10 mm da parede [esquema 3].


Restrição de instalação - Isolamento das laterais

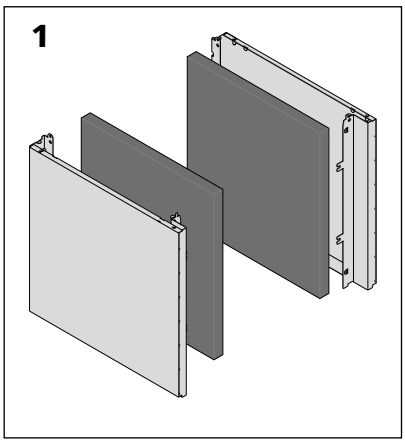

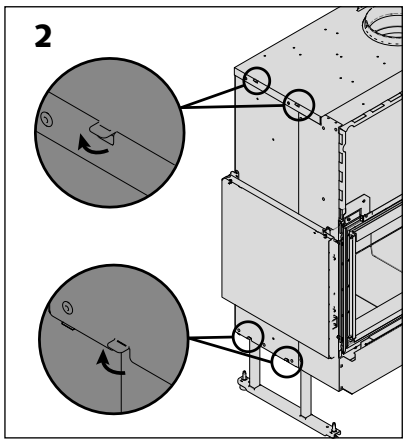


As laterais da moldura C2 são fornecidas com um isolante integrado. Este isolamento permite dispor dos elementos combustíveis (lenha, decorações, ...) de um lado e do outro das laterais do revestimento [esquema 1].

Se adicionar isolamento nas laterais do aparelho, mais acima ou mais abaixo que o isolante Stûv, desdobre as pequenas pernas do revestimento de convecção [esquema 2] para garantir a circulação de uma lâmina de ar [esquema 3].

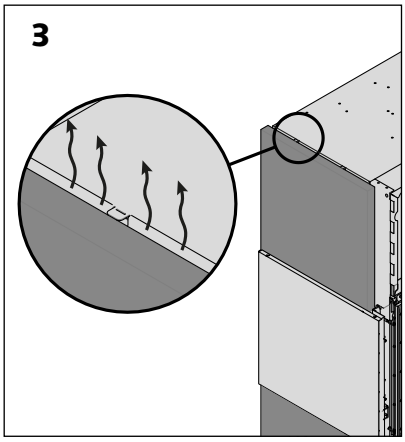

Construção do compartimento superior

⚠ **A construção do compartimento superior é feita após a instalação do aparelho e do revestimento.**

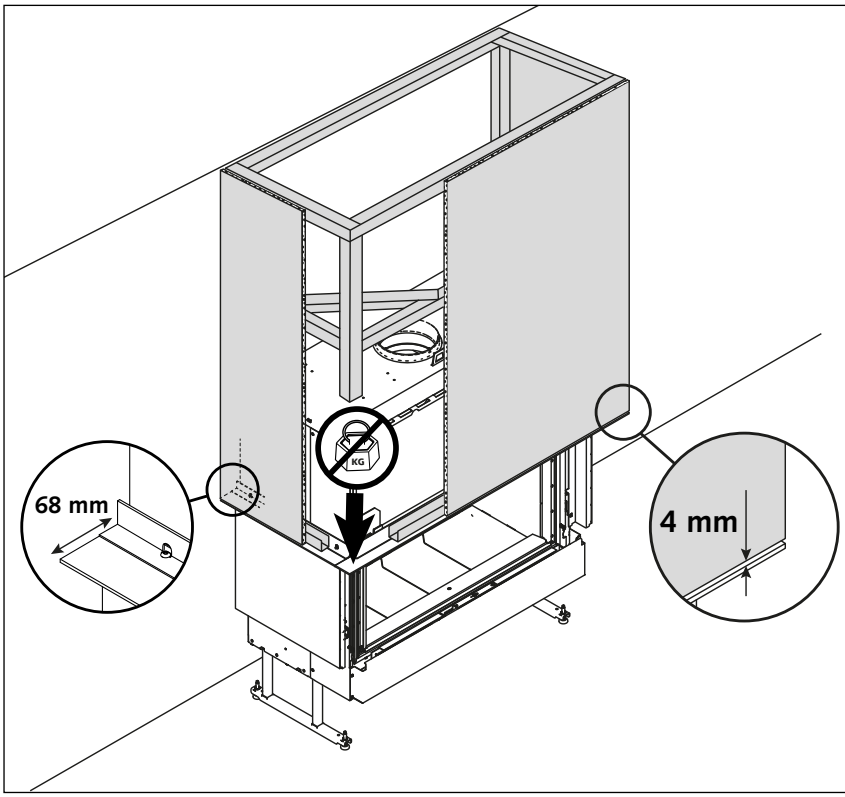

> O peso do compartimento não pode assentar na placa de acabamento superior do revestimento.

> A Stûv recomenda a construção de um compartimento com perfis metálicos e painéis, suspensos no teto e na parede.


> Prever uma junta de vedação de 4 mm entre a placa de acabamento e a estucagem

> Respeite as regras (normas e regulamentações locais e nacionais) de descompressão e de ventilação do compartimento onde se encontra instalado o aparelho.

> Se desejar realizar um compartimento com uma dimensão específica, dirija-se à Stûv para a realização de uma cantoneira/placa à medida.


Construção e dimensões da base


	22/70	22/90	22/110
A	724	924	1124
B Com isolamento traseiro	606		
B Sem isolamento traseiro	544		

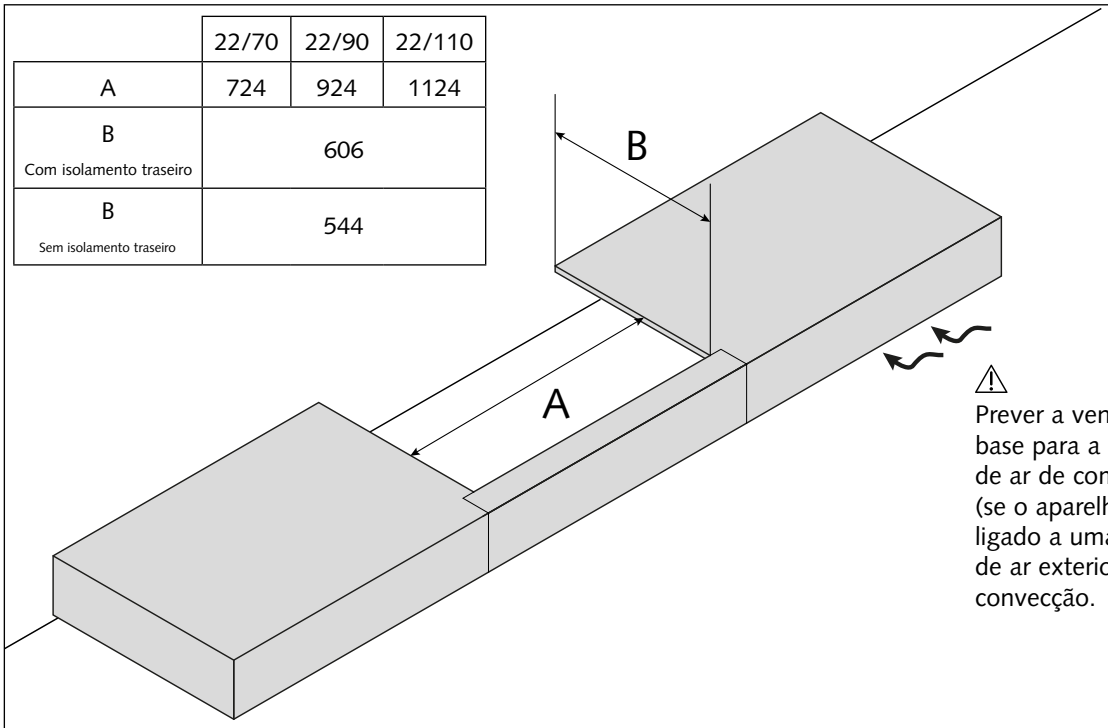

⚠
Prever a ventilação da base para a chegada de ar de combustão (se o aparelho não está ligado a uma entrada de ar exterior) e de convecção.

Posicionamento da lareira e altura da base

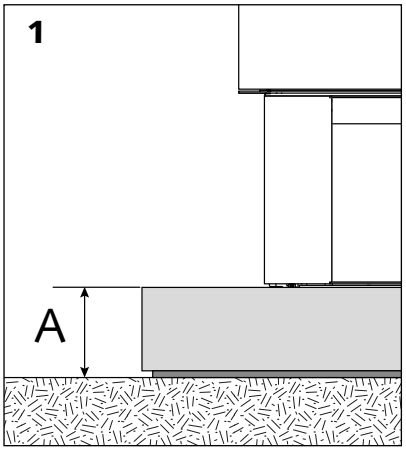

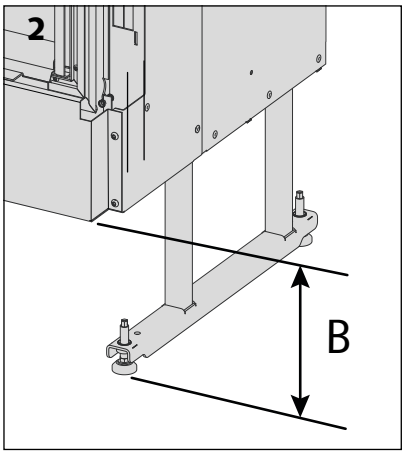

> A altura escolhida para a base de acabamento [esquema 1] determina o ajuste da altura dos pés do aparelho [esquema 2].

Utilizar a seguinte fórmula:

A (mm)* **- 150mm = B** (mm)

**mínimo: 208 mm*


INSTALAÇÃO

Parafusos necessários



B
X 10

Porca hexagonal M5
52113021




C
X 8

parafuso torx M5x16
52123006



D
X 4


Parafuso torx M5x10
52123014
*Fornecido com a moldura da porta




E
X 4


Porca de caixa
52113029


Ferramentas específicas necessárias




Montagem das laterais

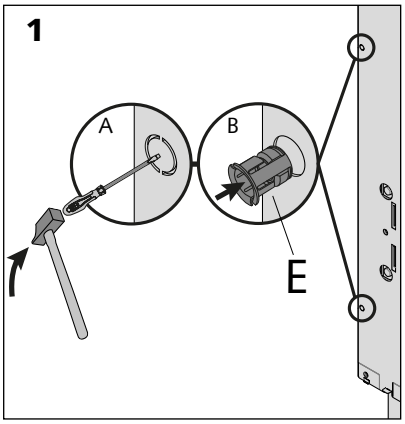


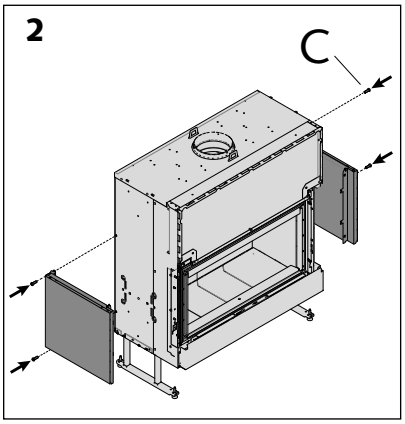

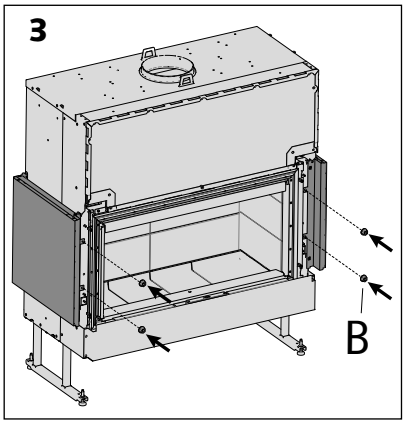



Montagem da placa de acabamento superior

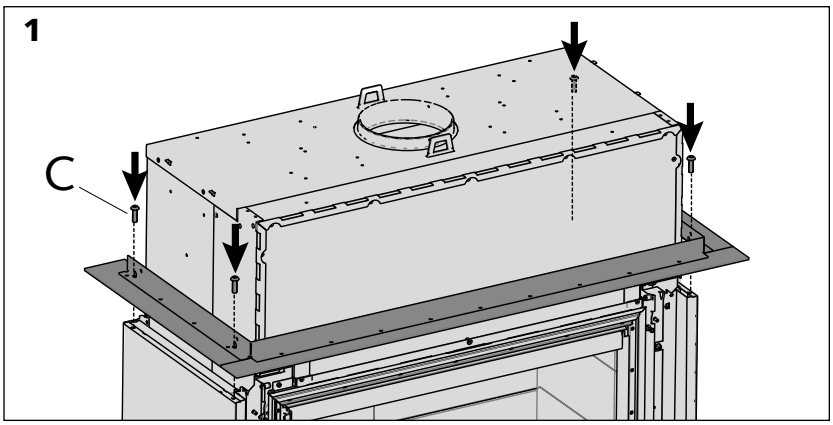


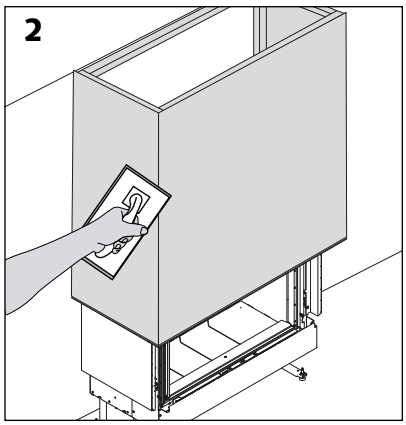


Montagem da moldura da porta

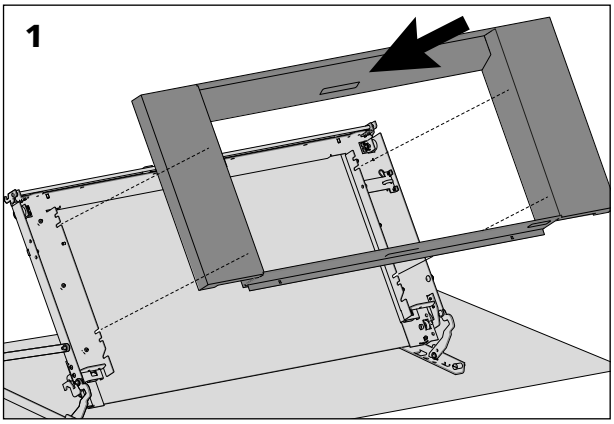


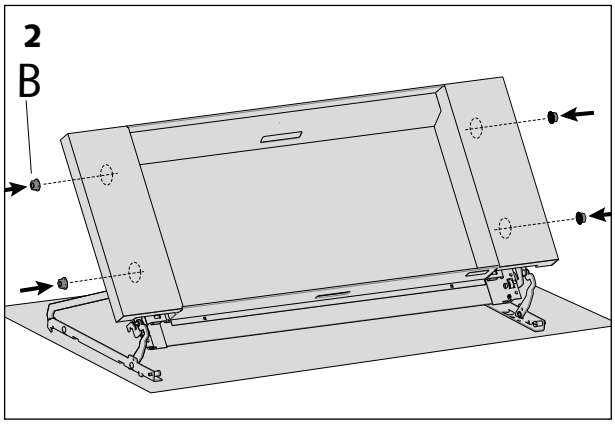


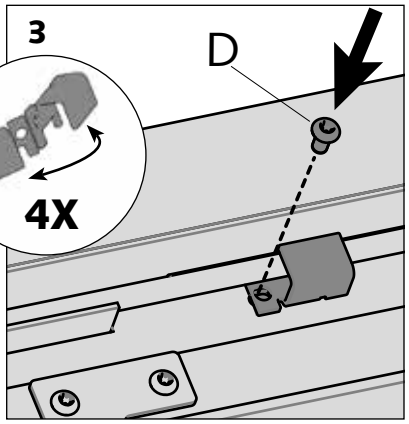


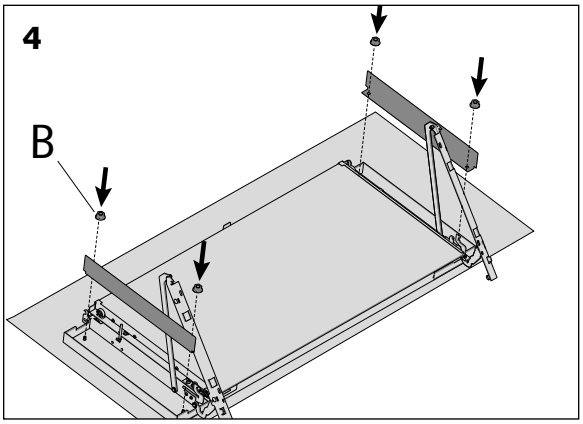


Remontagem da porta

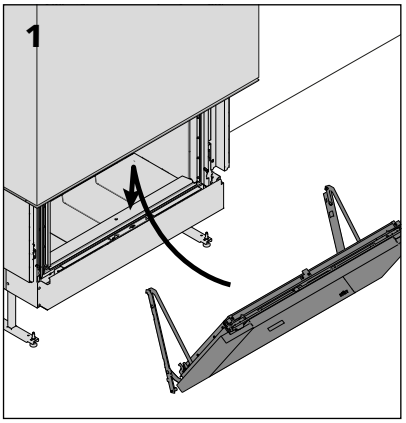

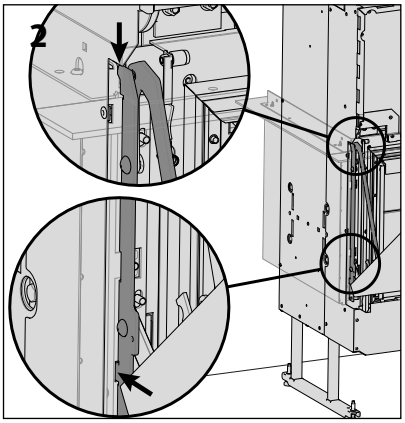


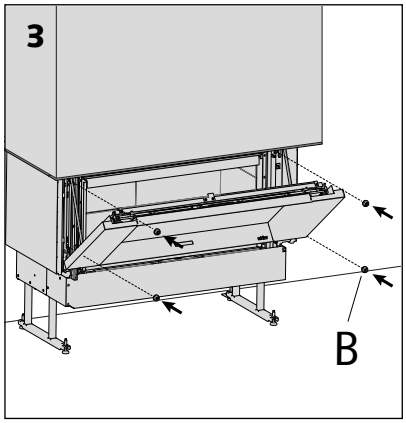



Montagem da preensão específica

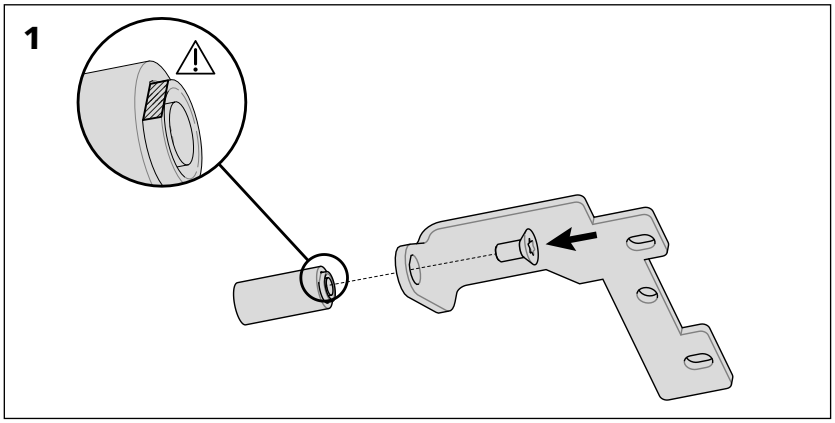

> São-lhe fornecidas duas preensões (uma esquerda e uma direita), escolha o lado mais adequado para a montagem.

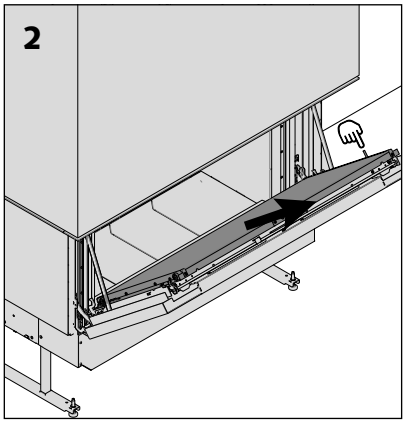

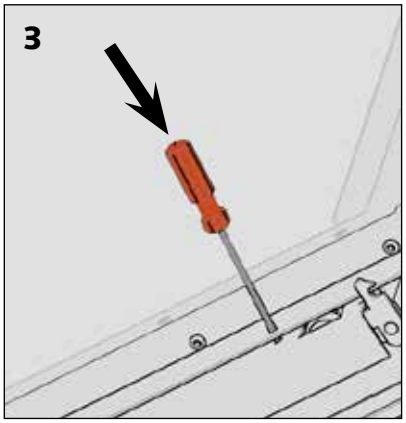


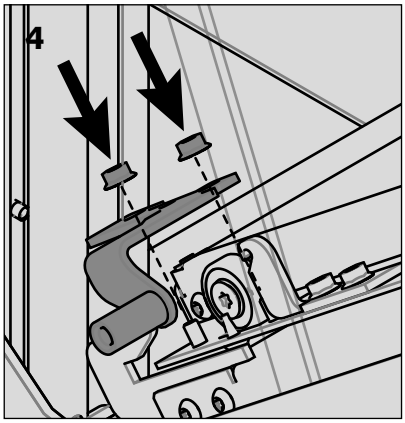



Inversão do trinco da porta


Atenção!
Se a preensão estiver colocada à direita do vidro, é necessário inverter a posição do trinco da porta.


O trinco é indispensável para o funcionamento correto da porta, não se esqueça de voltar a colocá-lo.

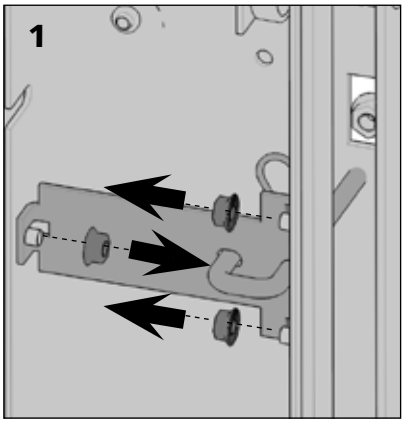


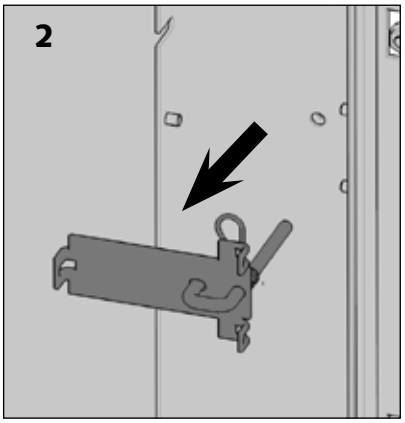


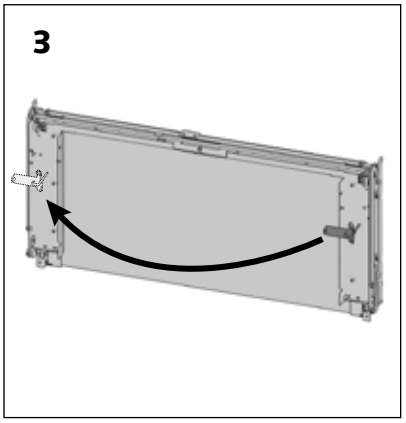


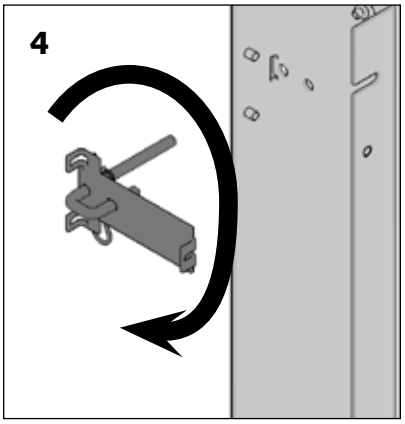

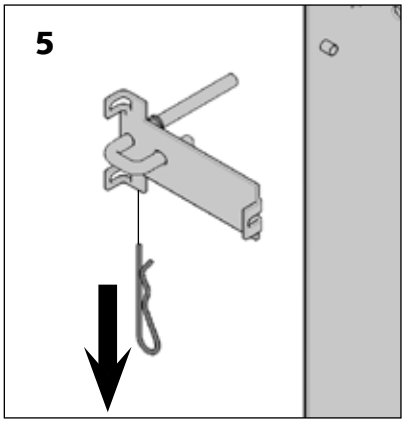

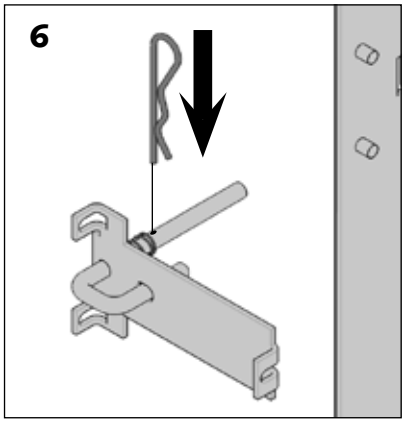

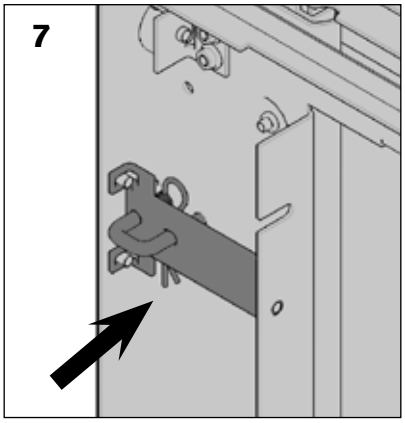

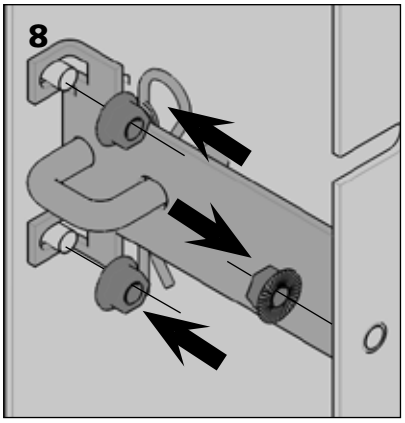

MANUTENÇÃO

Atenção !

Antes de proceder à manutenção, aguarde pelo arrefecimento total.

Limpar com um pano seco.

Para a limpeza de superfícies de acabamentos Stûv, utilizar detergente de limpeza tradicional não abrasivo.

Os revestimentos com acabamento de ferrugem Stûv devem ser mantidos com cera de abelha, no mínimo uma vez por ano.

Não usar nunca um solvente (acetona, benzina, …).

Nenhum traço de marcador indelével poderá ser retirado !!!

Sendo necessário, a Stûv poderá fornecer-lhe uma bomba de laca para retoques.

Para isso, contacte o seu revendedor.

CONTACTOS

Os recuperadores Stûv são concebidos e fabricados na Bélgica por:

Stûv sa
rue Jules Borbouse 4
B-5170 Bois-de-Villers (Bélgica)
info@stuv.com – www.stuv.com

Importador para Portugal:

Dovre Iberica SA
P.I. Riera d'Esclanya
Ctra Palafrugell a Regencòs
17255 Begur (Girona)

Tel : + 34 972 30 5904
Fax + 34 972 646 799

stuv@dovreiberica.com
www.dovreiberica.com

manual de instalação
Moldura C2 para Stûv 22SF [pt]

impresso em papel 100 % reciclado

A Stûv reserva-se o direito de alterar os seus produtos sem pré-aviso. Estas instruções foram elaboradas com o máximo cuidado. Declinamos, no entanto, qualquer responsabilidade pelos eventuais erros que possam ter escapado à nossa vigilância.
Editor responsável : Gérard Pitance – rue Jules Borbouse 4 – 5170 Bois-de-Villers – Bélgica

[nl] [de] [it] [es] [pt] [cz] [en] [fr] >
Para receber este documento em uma outra lingua : favor contactar vosso fornecedor ou www.stuv.com